


# ENGRENAGES CONIQUES STANDARDS

Matière C45 selon norme UNI 7847  
 Taillage denture selon norme DIN 3967  
 Perpendicularité axiale selon norme IM 6588


**Rapport 1/1 . Référence : CC + M (module) + Z (exemple CC-1,5-16)**

M	Z	dp	de	F	A	dm	Df	L	V	S	Lm
1,5	16	24	26,1	6	18,9	20,3	8	-	7,1	-	12
	20	30	32,1	10	20	22	10	18	7,4	2	8,5
	25	37,5	39,6	10	23	28	10	21	11,1	2	12
	30	45	47,1	12	25	30	12	22,5	13,4	2,5	12
2	16	32	34,8	8	23,5	25,3	8	-	9,5	-	14
	20	40	42,8	12	25	32	10	22	10,8	3	11,7
	25	50	52,8	14	28	40	12	25	14,3	3	12,3
	30	60	62,8	16	30	50	12	27	17,8	3	12,8
2,5	16	40	43,5	10	28,1	30,3	12	-	11,9	-	15
	20	50	53,5	12	30,5	40	12	27	15,4	3,5	16
	25	62,5	66	15	33,5	50	15	30	19,5	3,5	16
	30	75	78,5	18	35,5	55	15	32	23,6	3,5	16
3	16	48	52,3	12	31,7	40,3	12	-	14,3	-	18
	20	60	64,2	18	35	45	15	31	16	4	13,6
	25	75	79,2	20	38	55	15	34	22	4	16
	30	90	94,2	22	40	60	20	36	28	4	17
3,5	16	56	61	14	36,4	45,3	16	-	16,6	-	20
	20	70	75	22	40,5	55	15	36	18,1	4,5	16,1
	25	87,5	92,5	26	43,5	65	20	39	24	4,5	18
	30	105	110	30	48	70	20	43,5	30	4,5	19
4	16	64	69,7	15	44,3	50,3	16	-	19,7	-	25
	20	80	85,7	25	43	60	18	38	20,7	5	18
	25	100	106	28	45	70	20	40	28,5	5	18
	30	120	126	32	48	80	20	43	35,7	5	16
4,5	16	72	78,4	17,5	46,3	55,3	20	-	21,7	-	25
	20	90	96,4	28	48	65	20	42	23,4	6	18
	25	113	119	32	50	75	20	44	31,8	6	18
	30	135	141	35	53	90	20	47	40,8	6	17
5	16	80	87,1	18	48,9	60,3	20	-	25,1	-	25
	20	100	107	30	50,5	70	20	44	26,9	6,5	18,5
	25	125	132	34	53,5	90	20	47	36,4	6,5	18

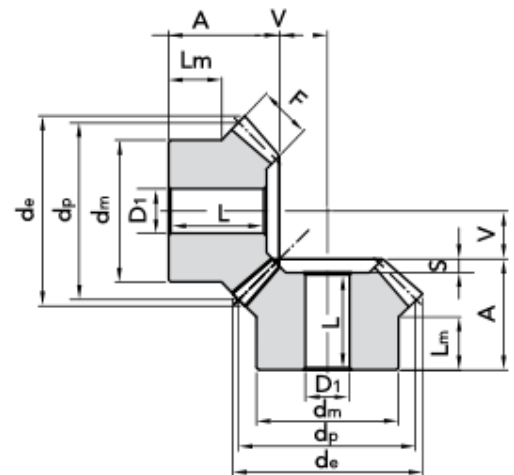

**Rapport 1/2. Référence : CC + M (module) + Z1/Z2 (exemple CC-1,5-16/32)**

M	Z	dp	de	F	A	dm	D1	L	V	S	Lm
1,5	16	24	26,7	8	19,5	21	10	18	16,3	1,5	11,3
	32	48	49,3	8	20	32	12	17	7,45	3	10
2	16	32	35,6	10	23	26	10	21	22,4	2	11,9
	32	64	65,8	10	25	40	12	21	10,2	4	10
2,5	16	40	44,5	12	27,5	34	12	25	28,4	2,5	14,4
	32	80	82,2	12	25	50	15	20	13	5	10
3	16	48	53,4	15	28	40	15	25	33,6	3	11,6
	32	96	98,7	15	30	60	15	24	15,3	6	10
3,5	16	56	62,3	18	33,5	48	15	30	38,8	3,5	14,4
	32	112	115	18	31	70	20	24	17,8	7	10
4	16	64	71,2	20	36	50	15	32	44,8	4	13,4
	32	128	132	20	32	80	20	24	20,4	8	10
4,5	16	72	80,1	22	39,5	60	20	35	51	4,5	15,4
	32	144	148	22	36	90	20	27	23,2	9	10
5	16	80	88,9	25	50	60	20	45	56,1	5	21,1
	32	160	164	25	38	100	20	28	25,5	10	10

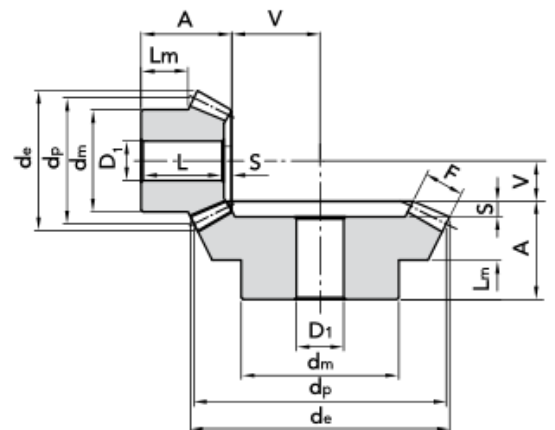

5.9.0