


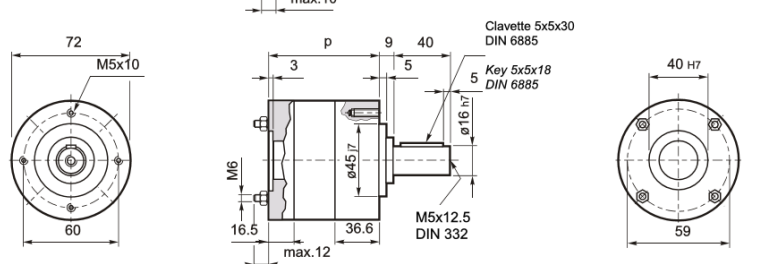
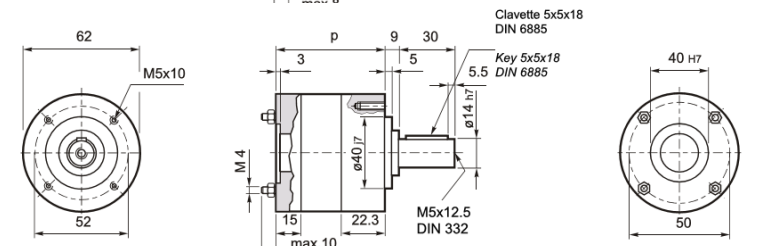


# REDUCTEURS EPICYCLOÏDAUX

Notre gamme de réducteurs épicycloïdaux série P, fournit de nombreux rapports par étage de la boîte de vitesses. La conception modulaire offre un total de **68 rapports** de réduction de  $i = 3,7:1$  à  $i = 2075,9:1$ , en quatre étages. Vous pouvez sélectionner le bon réducteur pour un fonctionnement en continu en tenant compte des facteurs pertinents. Pour des applications à court terme ou très intermittentes, consultez-nous. Les séries **P 52** à **P 81** sont disponibles avec des brides standard. Selon DIN 42948 côté moteur et côté sortie.

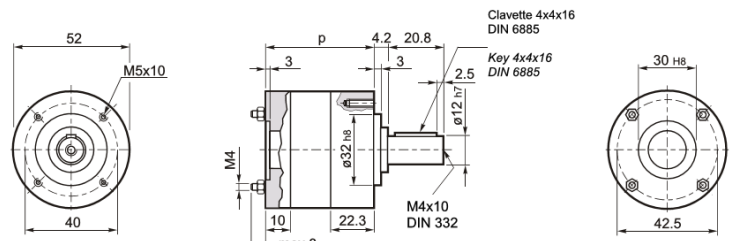



Ns	i	i réel	P42 Nm	P52 Nm	P62 Nm	P72 Nm	P81 Nm	P105 Nm
1	4	3,70	3	4	8	14	20	35
	4	4,28						
	5	5,18						
	7	6,75						
2	14	13,73	7,5	12	25	42	60	105
	16	15,88						
	18	18,36						
	19	19,20						
	22	22,20						
	25	25,01						
	27	26,85						
	29	28,93						
	35	34,97						
	46	45,56						
3	51	50,89	15	25	50	84	120	195
	59	58,85						
	68	68,06						
	71	71,16						
	79	78,71						
	93	92,70						
	95	95,17						
	100	99,50						
	107	107,20						
	115	115,07						
	124	123,97						
	130	129,62						
	139	139,13						
	150	149,90						
169	168,84							
181	181,24							
195	195,26							
236	236,09							
308	307,54							

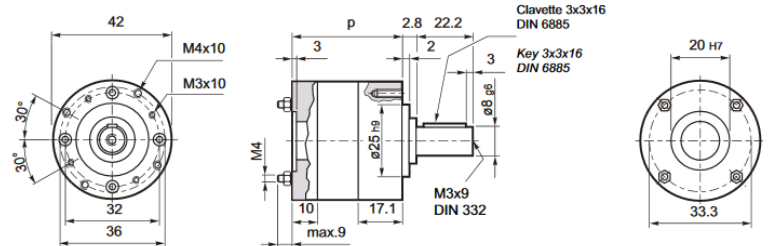


Bride de sortie



Bride d'entrée

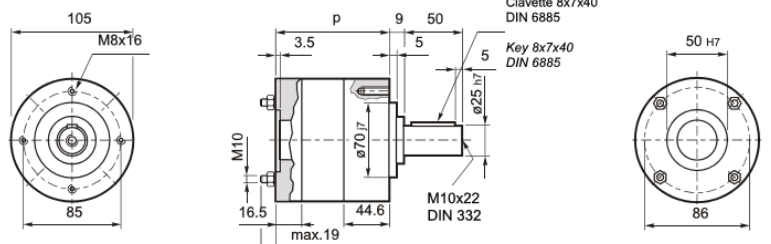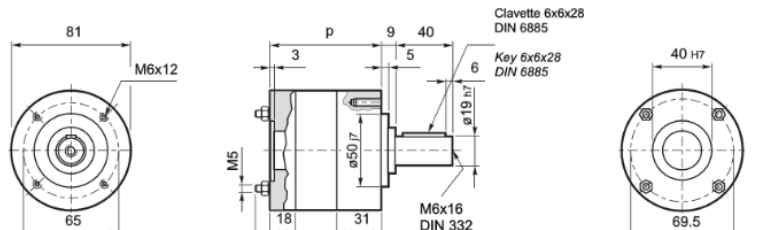

## Options



6.11.0