

REDUCTEURS HELICOIDALES INOX



Réducteurs hélicoïdales
 Acier inoxydable
 Puissance nominale de
 0,12 à 4,0 kW
 Couple nominal de 20 à 500 Nm
 Scellé à vie
 Lubrifiant alimentaire (sur
 demande)
 Ratio de 1/1,30 à 1/61





P	4111	-F	1.57	C	4	Q	B5
	4111 5111						
	4021 6021	Foot mounting is not available	See technical data table Vedi tabella dati tecnici. Ver tabla datos técnicos	STANDARD		IEC	STANDARD
				4111 S ⇌ Ø14 C ⇌ Ø19	4111 3 ⇌ Ø160 4 ⇌ Ø200	4111 - 4021 Q 71B14 (ø105) R 80B14 (ø120) T 90B14 (ø140)	
				5111 E ⇌ Ø24 G ⇌ Ø28	5111 4 ⇌ Ø200 5 ⇌ Ø250	5111 - 6021 R 80B14 (ø120) T 90B14 (ø140) U 100-112 B14 (ø160)	
				4021 E ⇌ Ø24	4021 4 ⇌ Ø200	Without flange / Senza flangia	
				6021 I ⇌ Ø35	6021 5 ⇌ Ø250	4111 - 4021 1 ⇌ Ø14 (71B5) 2 ⇌ Ø19 (80B5) 3 ⇌ Ø24 (90B5) 4 ⇌ Ø28 (100B5)	
						5111 - 6021 2 ⇌ Ø19 (80B5) 3 ⇌ Ø24 (90B5) 4 ⇌ Ø28 (100B5)	

On request

A Double input / output oil seals



B Food lube

Pour applications : Agroalimentaire, Chimie, hydrocarbure, pyrotechnique...

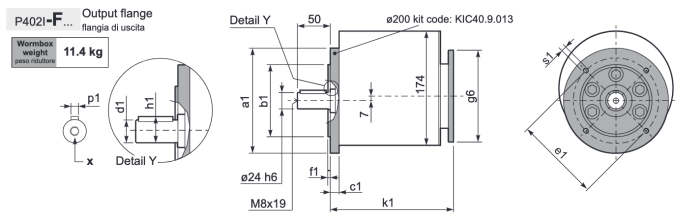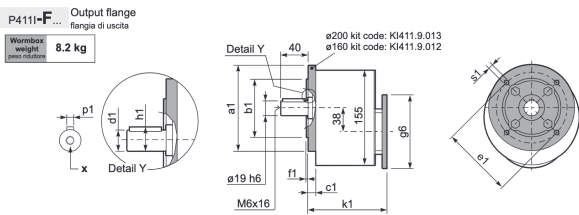

Output shafts / albero di uscita					Output flanges / flange di uscita					Input flanges / flange di entrata				
Standard	Shaft - d1	p1	h1	x	Standard	a1	b1	c1	e1	f1	s1	g6	k1	kit code
Standard	ø 19x40	6	21.5	M6x16	Standard	200	130	12.5	165	3.5	M10x12	105 (71B14)	127.5	K163.4.047
*On request / A richiesta	ø 14x30	5	16	M5x13	*On request / A richiesta	160	110	12.5	130	3.5	M8x12	120 (80B14)	128.5	K163.4.046
												140 (90B14)	129.5	K163.4.041

Output shafts / albero di uscita					Output flanges / flange di uscita					Input flanges / flange di entrata				
Standard	Shaft - d1	p1	h1	x	Standard	a1	b1	c1	e1	f1	s1	g6	k1	kit code
Standard	ø 24x50	8	27	M8x19	Standard	200	130	13.5	165	3.5	M10x13	105 (71B14)	186	K163.4.047
*On request / A richiesta					*On request / A richiesta							120 (80B14)	187	K163.4.046
												140 (90B14)	188	K163.4.041

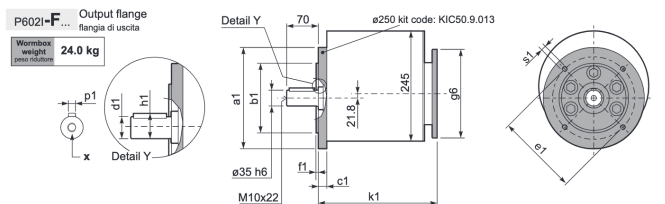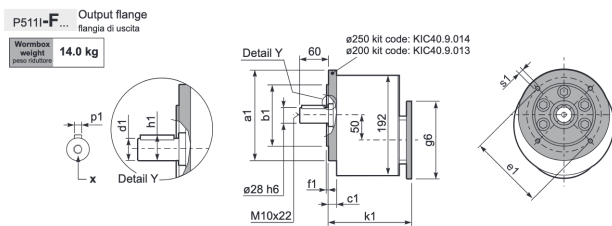

Output shafts / albero di uscita					Output flanges / flange di uscita					Input flanges / flange di entrata				
Standard	Shaft - d1	p1	h1	x	Standard	a1	b1	c1	e1	f1	s1	g6	k1	kit code
Standard	ø 28x60	8	31	M10x22	Standard	250	180	13.5	215	3.5	M12x13	120 (80B14)	150.5	K1C50.4.046
*On request / A richiesta	ø 24x50	8	27	M6x16	*On request / A richiesta	200	130	13.5	165	3.5	M10x13	140 (90B14)	150.5	K1C50.4.045
												160 (100B14)	161.5	K1C50.4.047

Output shafts / albero di uscita					Output flanges / flange di uscita					Input flanges / flange di entrata				
Standard	Shaft - d1	p1	h1	x	Standard	a1	b1	c1	e1	f1	s1	g6	k1	kit code
Standard	ø 35x70	10	38	M10x22	Standard	250	180	19.5	215	4	M12x19	120 (80B14)	251	K1C50.4.046
*On request / A richiesta					*On request / A richiesta							140 (90B14)	251	K1C50.4.045
												160 (100B14)	262	K1C50.4.047