


COUPLEURS ELASTIQUES SUREFLEX

Les accouplements **S-Flex** sont de conception simple, ils assurent une facilité de montage et une performance fiable. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour l'installation ou le démontage. Les accouplements **S-Flex** peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications. **Facile à installer ; Sans entretien ; Pas de lubrification ;**

Amortit les vibrations et contrôle les chocs. La conception des accouplements **S-Flex** comprend trois parties. Deux brides avec des dents internes engageant un manchon flexible élastomère avec externe les dents. Le couple est transmis à travers les brides montées sur le conducteur et arbres entraînés via le manchon. Les défauts de désalignement et les chocs de torsion sont absorbés par cisaillement déflexion dans le manchon. La caractéristique de cisaillement de l'accouplement S-Flex est très bien adaptée à absorber les impacts.

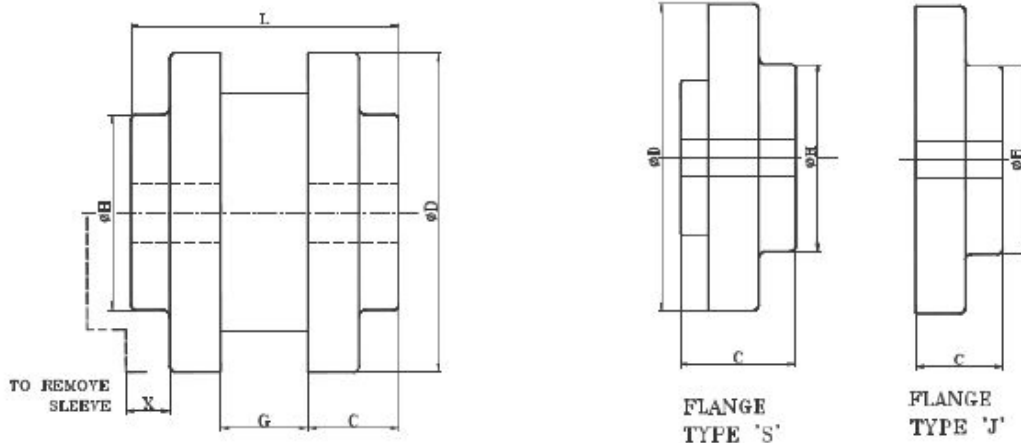

SURFLEX	RUBBER	kw*	Nm	RPM+	ØPB	Ø max	C	D	G	H	L	X
3S	JE/JES	0,08	7,6	9200	10	22	20	52	9	38	49	16
4S	'	0,15	14	7600	13	25	22	63	16	41	60	16
5S	'	0,3	28	6000	13	29	26	83	18	48	70	23
6S	'	0,52	49	5250	16	35	33	102	22	63	88	28
7S	'	0,9	85	4500	16	48	47	118	25	71	100	34
8S	'	1,34	128	3750	16	54	53	138	28	98	112	38
9S	'	2,16	206	3600	19	63	64	161	38	98	128	45

*KW 0 100 RPM

Taille 3 & 4 disponible en aluminium / Taille 5 à 13 disponible en fonte



JE



JES

Les dimensions peuvent être différents selon le constructeur.