


# VERINS DE LEVAGE RAPIDE CARACTERISTIQUES

4

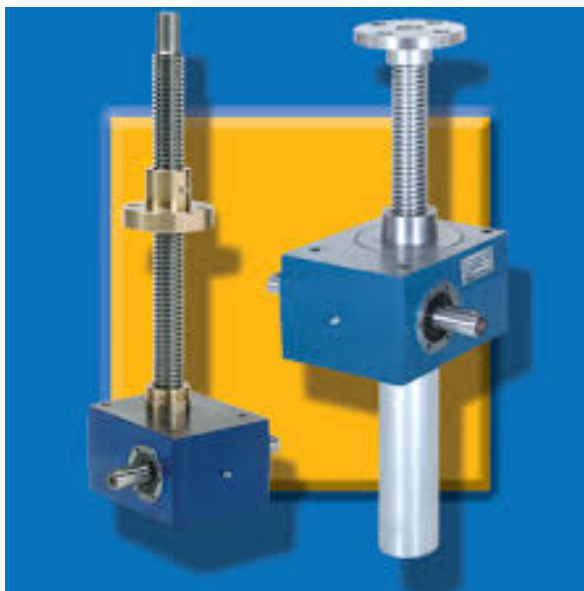

**RS**

**TS**

Taille	1	2	3	4	5
Charge Kg	500	1000	2500	5000	10000
Ø Vis	18	20	30	40	55
Pas	4	4	6	7	9
Vitesse Rapide	0,8	0,8	1,2	1,4	1,9
Vitesse Normale		0,4	0,6	0,7	0,9
Vitesse Lente	0,2	0,13	0,2	0,23	0,3
Boitier kg	2,4	4	9	20	27
Vis kg/m	1,6	2	4,8	9	17
Masse Graisse kg	0,6	0,1	0,5	0,65	1
Temp Inf (°c)	-5	-5	-5	-5	-5
Temp Max (°c)	80	80	80	80	80
Encombrement	70	110	140	190	230
Largeur					
Encombrement Longueur	72	98	128	165	175
Encombrement Hauteur	96	102	150	200	216
Arbre	9	12	20	25	25
Lg arbre	20	23	39	52,5	47

**Disponible en KIT**

**Afin de vous proposer des tarifs toujours plus compétitifs**

**Consultez-nous à [sales@3t-rathi.eu](mailto:sales@3t-rathi.eu)**

4.26.0