


## ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES

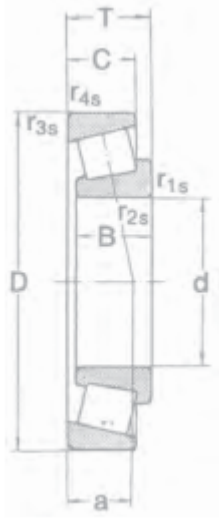

ref	d	D	T	B	C	r 1/2	r 3/4	dyn kN	st kN	rpm
30202	15	35	12	11	10	0,6	0,6	14,8	13,2	11000
30302		42	14	13	11	1	1	23,6	21,1	10000
30203	17	40	13	12	11	1	1	20,1	19,9	10000
32203		40	17	16	14	1	1	22,7	23,3	10000
30303		47	15	14	12	1	1	29,2	26,7	9000
32004X	20	42	15	15	12	0,6	0,6	24,6	27,4	9000
30204		47	15	14	12	1	1	27,9	28,5	8500
32204X		47	19	18	15	1	1	29,5	30,5	8500
30304		52	16	15	13	1,5	1,5	35	33,5	8000
32304		52	22	21	18	1,5	1,5	45,5	47,5	8000
320/22X	22	44	15	15	12	0,6	0,6	25,6	29,4	8500
302/22		50	15	14	12	1	1	30	32	8000
322/22		50	19	18	15	1	1	36,5	40,5	8000
303/22		56	17	16	14	1,5	1,5	33	31,5	7100
32005X	25	47	15	15	12	0,6	0,6	27,4	33	8000
30205		52	16	15	13	1	1	32	35	7500
32205		52	19	18	15	1	1	38,5	43,5	7500
33205		52	22	22	18	1	1	47,5	56,5	7500
30305		62	18	17	15	1,5	1,5	47,5	46	6300
31305		62	18	17	13	1,5	1,5	31,5	31	5600
32305		62	25	24	20	1,5	1,5	62,5	66	6300
320/28X	28	52	16	16	12	1	1	32	39	7100
302/28		58	17	16	14	1	1	39,5	41,5	6300
322/28		58	20	19	16	1	1	47,5	54	6300
303/28		68	20	18	15	1,5	1,5	55	55,5	5800
32006x	30	55	17	17	13	1	1	36	44,5	6700
30206		62	17	16	14	1	1	43	47,5	6100
32206		62	21	20	17	1	1	52	60	6100
33206		62	25	25	20	1	1	66,5	79,5	6000
30306		72	21	19	16	1,5	1,5	59,5	60	5600
31306		72	21	19	14	1,5	1,5	41,5	42	5000
32306		72	29	27	23	1,5	1,5	80	88,5	5600
320/32x	32	58	17	17	13	1	1	37,5	47	6300
302/32		65	18	17	15	1	1	48,5	54	5600
322/32		65	22	21	18	1	1	56	65	5600
303/32		75	22	20	17	1,5	1,5	65	69,5	5300
32007X	35	62	18	18	14	1	1	43,5	55,5	6000
30207		72	18	17	15	1,5	1,5	54	59,5	5300
32207		72	24	23	19	1,5	1,5	70,5	83,5	5300
33207		72	28	28	22	1,5	1,5	86,5	108	5300
30307		80	23	21	18	2	1,5	76	79	5000
31307		80	23	21	15	2	1,5	62	68	4300
32307		80	33	31	25	2	1,5	99	111	5000

Modèles disponibles pour arbre jusqu'à  $\varnothing$  320 mm